



Par-color

cod. 090030

Cambia colori alogeno elettronico RGB


RGB halogen electronic colour changer

Cambia colori alogeno elettronico con 3 lampade HPL 575, che utilizza il sistema RGB ad addizione di colori. Leggero, compatto, raffreddato da una ventola silenziosa, incorpora una unità di potenza a 3 canali e può essere pilotato da controllo DMX o funzionare in modo autonomo con impostazioni MASTER/SLAVE.

RGB halogen electronic colour changer with 3 HPL 575 lamps and built in 3-stage dimmer pack. It is handy, compact and cooled by a no noise fan, driveable by a DMX controller or by stand alone mode with MASTER/SLAVE functions.



Dimensions

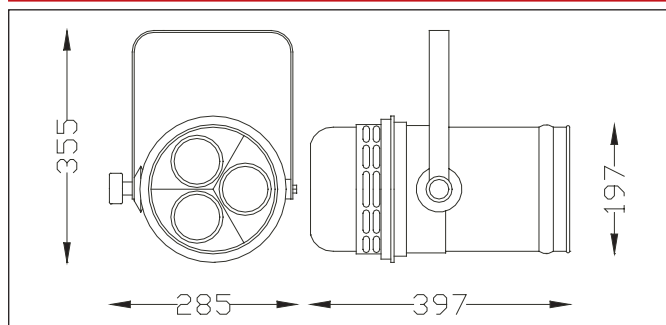

Electrical data

Tensione Alimentazione Power supply	230/240 V AC 50/60Hz
Assorbimento massimo Max power consumption	8 A
Cavo di connessione Connection cable	1.0 m, 3x1.5 mm ² al silicone Silicone-insulated cable

Operational data

Posizione di lavoro Working position	± 45° in appoggio o in sospensione ± 45° suspending or standing
Dimmer	Elettronico 0-100% Electronic
Temperatura massima Max temperature	90°C
Massima temperatura ambiente Max ambient temperature	35°C
Grado di protezione Protection rate	IP 20

Accessories



Cod. C360



Cod. 4009



Cod. 4012



Optical data

Sistema ottico Optical system	3 riflettori in alluminio / 3 filtri dicroici / 1 lente diffusore 3 aluminium reflectors / 3 dichroic filters / 1 diffusion lens
Cambio colori Colour changing	Sistema RGB (con filtri dicroici rosso, verde, blu) RGB system (with red, green and blue dichroic filters)
Apertura fascio luce Beam angle	30° con lente diffusore 30° with diffusion lens
Distanza d'impiego Typical throw distance	5 - 12 m

Mechanical data

Corpo Body	Alluminio Aluminium
Verniciatura Paint	Nero, a polvere epossidica Black with epoxidic powders
Peso Netto / Lordo Weight / Packed weight	4,3 kg / 6 kg
Volume Imballo Packed volume	0.066 m ³
Rumorosità massima Max noise	32 dB
Accesso alle Lampade Lamp access	Lente, rete di protezione frontale Frontal lens/safety guard
Accesso ai filtri dicroici Lens access	Lente, rete di protezione frontale Frontal lens/safety guard

Lamp

TYPE	BASE	POWER	TENSION	LUX	°K	LIFE h
HPL 575	G 9,5	575 W	230 V	15000	3265	300

Photometric data

30°								
DIST. m	5	6	7	8	9	10	11	12
Lux	585	406	298	229	181	146	121	102
Ø. m	2,7	3,2	3,8	4,3	4,9	5,4	5,9	6,5