


# SERIE TAI



**ILLUMINAZIONE A BASSO CONSUMO PER GIARDINI**  
**LOW ENERGY LIGHTING FOR GARDENS**





## INDICE

Riga _____	Pag. 4
Point _____	Pag. 5
Point frost _____	Pag. 6
Point L1 e L2 _____	Pag. 7
Floor color _____	Pag. 8
Floor 70w 10°-40° _____	Pag. 9
Floor 70w 90° _____	Pag. 10
Mini floor color _____	Pag. 11
Mini floor LED _____	Pag. 12
Mini floor 18w _____	Pag. 13
Day light color _____	Pag. 14
Day light _____	Pag. 15
Par 56 color tk _____	Pag. 16
Par 56 tk _____	Pag. 17
DicroLED _____	Pag. 18



## Riga IP65 6°

cod.6901371291 (bianco freddo)  
cod.6901371290 (bianco caldo)  
cod.6901371210 (blu)

## Riga IP65 25x6°

cod.6901391291 (bianco freddo)  
cod.6901391290 (bianco caldo)  
cod.6901391210 (blu)

## Riga IP65 90°

cod.6901601291 (bianco freddo)  
cod.6901601290 (bianco caldo)  
cod.6901601210 (blu)

Illuminatore a LED con colore fisso  
*LED projector with fixed colour*



### OPTICAL DATA

Sistema ottico <i>Optical system</i>	3 LED ad alta potenza + 3 lenti <i>3 High power LED + 3 lenses</i>
Apertura fascio luce <i>Beam angle</i>	6° - 25x6° - 90°
Distanza d'impiego <i>Typical throw distance</i>	0 - 3 mt

### MECHANICAL DATA


Corpo <i>Body</i>	Alluminio + Acciaio <i>Aluminium + Inox steel</i>
Peso Netto <i>Weight</i>	0,5 kg

Proiettore a 3 LED da 1,2w con colore fisso per esterno IP65 .

*3x1,2w fixed colour LED IP65 for outdoor use.*



### DIMENSIONS


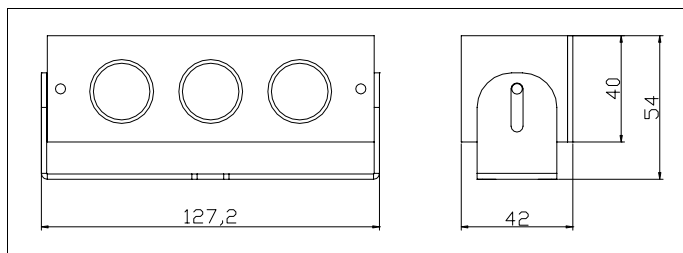


### ELETRICAL DATA

Tensione Alimentazione <i>Power supply</i>	12v AC
Assorbimento massimo <i>Max power consumption</i>	0,3 A
Vattaggio massimo <i>Max vattage</i>	3,6 W
Cavo di connessione <i>Connection cable</i>	1 mt, 2 x 0,75 PVC <i>PVC-insulated cable</i>

### OPERATIONAL DATA

Posizione di lavoro <i>Working position</i>	In qualsiasi posizione <i>In any position</i>
Massima temperatura ambiente <i>Max ambient temperature</i>	35°C
Grado di protezione <i>Protection rate</i>	IP 65

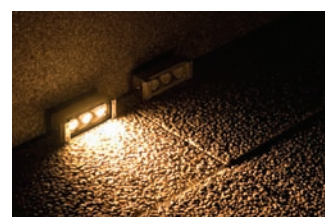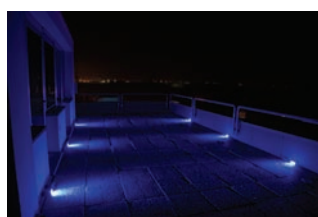



## Point IP67 15°

cod.6801371291 (bianco freddo)  
cod.6801371290 (bianco caldo)  
cod.6801371210 (blu)

## Point IP67 25°

cod.6801381291 (bianco freddo)  
cod.6801381290 (bianco caldo)  
cod.6801381210 (blu)

## Point IP67 90°

cod.6801211291 (bianco freddo)  
cod.6801211290 (bianco caldo)  
cod.6801211210 (blu)


Illuminatore a LED da incasso con colore fisso  
*LED projector with fixed colour for underground installation*

Proiettore a 3 LED da 1,2w con colore fisso per esterno IP67  
da incasso a pavimento.

*3x1,2w fixed colour LED IP67 for underground installation.*



### DIMENSIONS

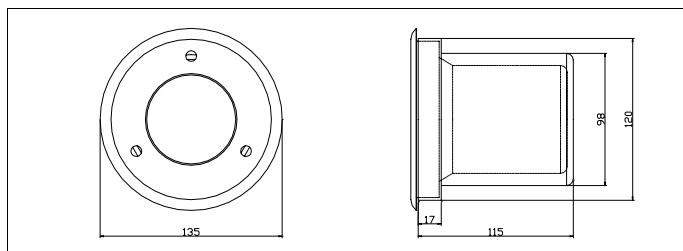

### ELETRICAL DATA

Tensione Alimentazione <i>Power supply</i>	12v AC
Assorbimento massimo <i>Max power consumption</i>	0,3 A
Vattaggio massimo <i>Max vattage</i>	3,6 W
Cavo di connessione <i>Connection cable</i>	2,5 mt, 2x1,5 in neoprene <i>Neoprene-insulated cable</i>

### OPERATIONAL DATA

Posizione di lavoro <i>Working position</i>	Incassato a pavimento <i>Fixed in the ground</i>
Massima temperatura ambiente <i>Max ambient temperature</i>	35°C
Grado di protezione <i>Protection rate</i>	IP 67



### OPTICAL DATA

Sistema ottico <i>Optical system</i>	3 LED ad alta potenza + 3 lenti <i>3 High power LED + 3 lenses</i>
Apertura fascio luce <i>Beam angle</i>	15° - 25° - 90°
Distanza d'impiego <i>Typical throw distance</i>	0 - 3 mt

### MECHANICAL DATA

Corpo <i>Body</i>	Fusione in alluminio + Acciaio <i>Die-cast aluminium + Inox steel</i>
Peso Netto <i>Weight</i>	1,4 kg





## Point IP67 frost

cod.6801601291 (bianco freddo)

cod.6801601290 (bianco caldo)

cod.6801601210 (blu)

Illuminatore a LED con colore fisso  
*LED projector with fixed colour*

Proiettore a 3 LED da 1,2w con colore fisso per esterno IP67 da incasso a pavimento.


*3x1,2w fixed colour LED IP67 for underground installation.*



### OPTICAL DATA

Sistema ottico <i>Optical system</i>	3 LED ad alta potenza + filtro frost <i>3 High power LED + frost filter</i>
Apertura fascio luce <i>Beam angle</i>	Frost

### DIMENSIONS

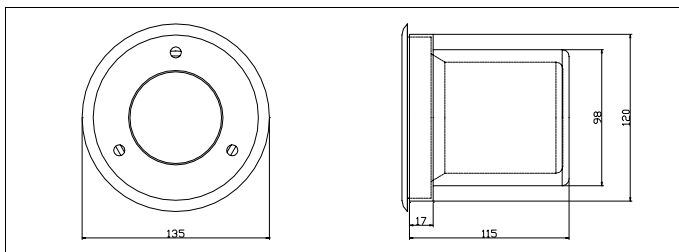

### MECHANICAL DATA


Corpo <i>Body</i>	Fusione in alluminio + Acciaio <i>Die-cast aluminium + Inox steel</i>
Peso Netto <i>Weight</i>	1,4 kg

### ELETRICAL DATA

Tensione Alimentazione <i>Power supply</i>	12v AC
Assorbimento massimo <i>Max power consumption</i>	0,3 A
Vattaggio massimo <i>Max wattage</i>	3,6 W
Cavo di connessione <i>Connection cable</i>	2,5 mt, 2x1,5 in neoprene <i>Neoprene-insulated cable</i>

### OPERATIONAL DATA

Posizione di lavoro <i>Working position</i>	Incassato a pavimento <i>Fixed in the ground</i>
Massima temperatura ambiente <i>Max ambient temperature</i>	35°C
Grado di protezione <i>Protection rate</i>	IP 67

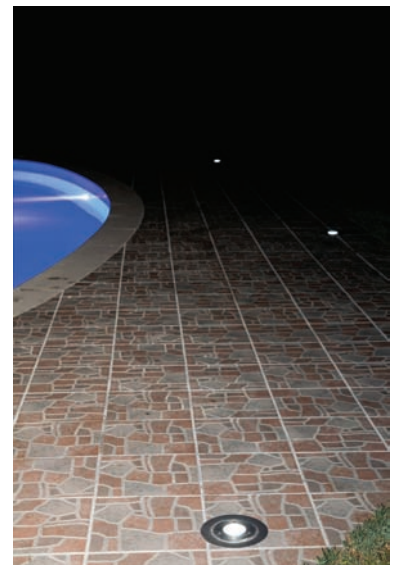



## Point IP67 L1

cod.6801111292 (bianco freddo)  
cod.6801111210 (blu)

## Point IP67 L2

cod.6801121292 (bianco freddo)  
cod.6801121210 (blu)

Illuminatore a LED da incasso con colore fisso  
*LED projector with fixed colour for underground installation*




Proiettore a 3 LED da 1,2w con colore fisso per esterno IP67 da incasso a pavimento ad uscita luce laterale.

*3x1,2w fixed colour LED IP67 for underground installation with side light output.*



### DIMENSIONS

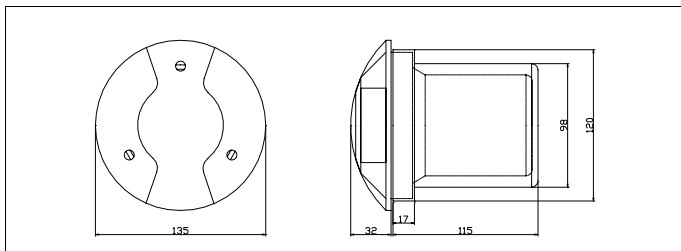

### ELETRICAL DATA

Tensione Alimentazione <i>Power supply</i>	12v AC
Assorbimento massimo <i>Max power consumption</i>	0,3 A
Vattaggio massimo <i>Max wattage</i>	3,6 W
Cavo di connessione <i>Connection cable</i>	2,5 mt, 2x1,5 in neoprene <i>Neoprene-insulated cable</i>

### OPERATIONAL DATA


Posizione di lavoro <i>Working position</i>	Incassato a pavimento <i>Fixed in the ground</i>
Massima temperatura ambiente <i>Max ambient temperature</i>	35°C
Grado di protezione <i>Protection rate</i>	IP 67

### OPTICAL DATA

Sistema ottico <i>Optical system</i>	3 LED ad alta potenza + riflettore <i>3 High power LED + reflector</i>
Apertura fascio luce <i>Beam angle</i>	110° o 2x 110°
Distanza d'impiego <i>Typical throw distance</i>	0 - 2 mt

### MECHANICAL DATA

Corpo <i>Body</i>	Fusione in alluminio + Acciaio <i>Die-cast aluminium + Inox steel</i>
Peso Netto <i>Weight</i>	1,4 kg

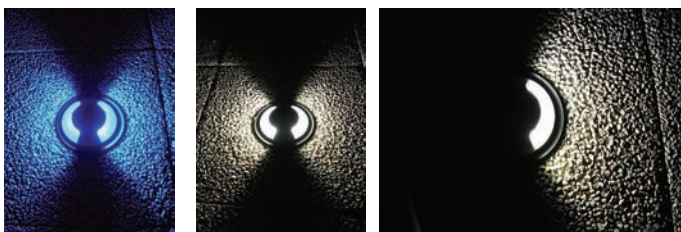



## Floor color IP67

cod.3910381205 (15°)

cod.3910211205 (120°)


Cambia colori RGB a LED per installazione interrata  
*RGB LED colour changer for underground installation*

Proiettore cambia colori a 36 LED da 1,2w con sistema RGB per installazione interrata IP67 carrabile, pilotabile con segnale DMX 512-A. 5 canali DMX, effetti stroboscopico e rainbow a velocità regolabile.

*36x1,2w LED colour changer with RGB system for underground installation, carriageable, driveable with DMX 512-A signal. 5 DMX channels, strobe and rainbow effects at adjustable speed.*



### DIMENSIONS

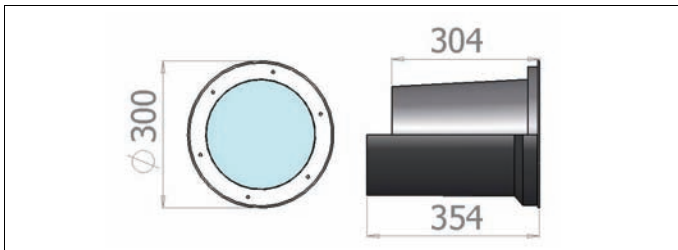

### ELETRICAL DATA

Tensione Alimentazione <i>Power supply</i>	240v AC 50/60Hz (automatico)
Assorbimento massimo <i>Max power consumption</i>	0,2 A
Vattaggio massimo <i>Max wattage</i>	48 W
Cavo di connessione <i>Connection cable</i>	2,5 mt, 1x2x0,22 + 3x0,75 schermato in PVC <i>Screened PVC-insulated cable</i>

### OPERATIONAL DATA

Posizione di lavoro <i>Working position</i>	Verticale, incassato a pavimento <i>Upright underground</i>
Controllo <i>Control system</i>	5 canali DMX <i>5 DMX channels</i>
Dimmer	0-100% elettronico <i>Electronic</i>
Massima temperatura ambiente <i>Max ambient temperature</i>	35°C
Grado di protezione <i>Protection rate</i>	IP 67

### ACCESSORIES

Controllo multifunzione DMX512-A DLC 900 <i>DMX512-A remote controller/tester DLC900</i>	Cod. 33141301
Controller DMX programmabile DLC 903 <i>Programmable DMX controller DLC 903</i>	Cod. 33161401



### OPTICAL DATA

Sistema ottico <i>Optical system</i>	36 LED ad alta potenza + 36 lenti da 15° o 120° <i>36 High power LED + 36 x 15° or 120° lenses</i>
Cambio colori <i>Colour changing</i>	Sistema RGB (12 led rossi, 12 led verdi, 12 led blu) <i>RGB system (12 Red led, 12 Green led, 12 Blue led)</i>
Apertura fascio luce <i>Beam angle</i>	15° - 120°
Distanza d'impiego <i>Typical throw distance</i>	1 - 6 mt (120°), 1 - 10 mt (15°)

### MECHANICAL DATA

Corpo <i>Body</i>	Fusione in alluminio + acciaio inox <i>Die-cast Aluminium + inox steel</i>
Verniciatura <i>Paint</i>	A polvere epossidica <i>With epoxidic powders</i>
Peso Netto <i>Weight</i>	9 kg







## Floor 70W 10° - 40°

cod.4014151500(10°) - cod.4014151505(40°)


Proiettore per installazione interrata con lampada 70W  
*Projector for underground installation with 70W lamp*

Proiettore a luce bianca con lampada 70 W da 10° o 40° par 30 Mastercolour per installazione interrata IP67 carrabile.

*Carriageable projector with 70W Par30 Mastercolour lamp 10° or 40° for underground installation, with P67 protection rate.*



### DIMENSIONS

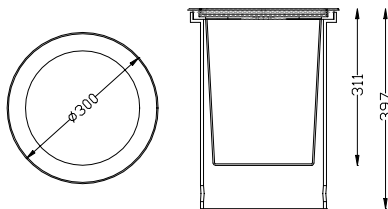

### ELETRICAL DATA

Tensione Alimentazione <i>Power supply</i>	230v AC
Assorbimento massimo <i>Max power consumption</i>	0,3 A
Vattaggio massimo <i>Max vattage</i>	70 W
Cavo di connessione <i>Connection cable</i>	2,5 mt, 3x1.5mm <sup>2</sup> in neoprene <i>Neoprene-insulated cable</i>

### OPERATIONAL DATA

Posizione di lavoro <i>Working position</i>	Verticale, incassato a pavimento <i>Upright underground</i>
Massima temperatura ambiente <i>Max ambient temperature</i>	35°C
Grado di protezione <i>Protection rate</i>	IP 67



### OPTICAL DATA

Sistema ottico <i>Optical system</i>	Lampada con ottica integrata <i>Lamp with integrated optics</i>
Apertura fascio luce <i>Beam angle</i>	10° - 40°
Distanza d'impiego <i>Typical throw distance</i>	1 - 10 m

### MECHANICAL DATA

Corpo <i>Body</i>	Fusione in alluminio + acciaio inox <i>Die-cast Aluminium + inox steel</i>
Verniciatura <i>Paint</i>	A polvere epossidica <i>With epoxidic powders</i>
Peso Netto <i>Weight</i>	6,6 kg






## Floor 70W 90°

cod.4014261505

Proiettore per installazione interrata con lampada 70W  
*Projector for underground installation with 70W lamp*

Proiettore a luce bianca con lampada 70 W e riflettore da 90° per installazione interrata IP67 carrabile.


*Carriageable projector with 70W lamp and 90° reflector for underground installation, with P67 protection rate.*

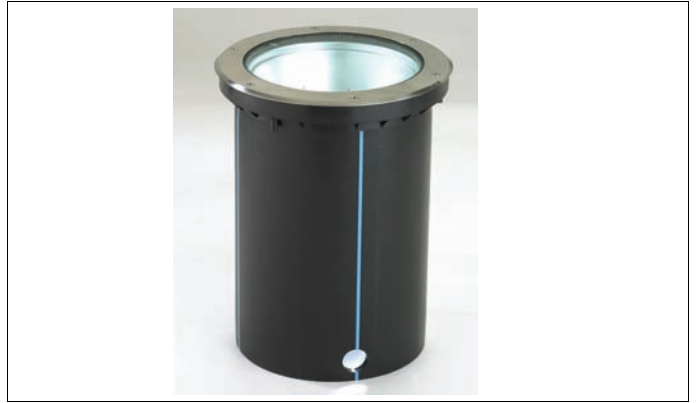

### OPTICAL DATA

Sistema ottico <i>Optical system</i>	Riflettore in alluminio ad alta resa luminosa <i>High light output aluminium reflector</i>
Apertura fascio luce <i>Beam angle</i>	90°
Distanza d'impiego <i>Typical throw distance</i>	1 - 8 m

### DIMENSIONS

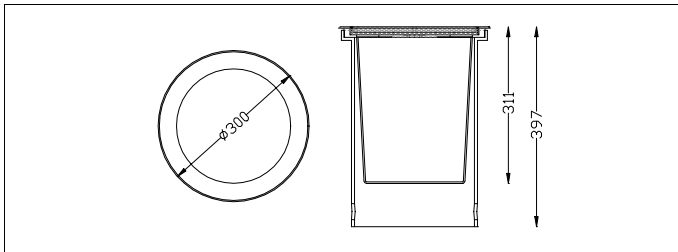

### MECHANICAL DATA


Corpo <i>Body</i>	Fusione in alluminio + acciaio inox <i>Die-cast Aluminium + inox steel</i>
Verniciatura <i>Paint</i>	A polvere epossidica <i>With epoxidic powders</i>
Peso Netto <i>Weight</i>	6,6 kg

### ELETRICAL DATA

Tensione Alimentazione <i>Power supply</i>	230v AC
Assorbimento massimo <i>Max power consumption</i>	0,3 A
Vattaggio massimo <i>Max wattage</i>	70 W
Cavo di connessione <i>Connection cable</i>	2,5 mt, 3x1.5mm <sup>2</sup> in neoprene <i>Neoprene-insulated cable</i>

### OPERATIONAL DATA

Posizione di lavoro <i>Working position</i>	Verticale, incassato a pavimento <i>Upright underground</i>
Massima temperatura ambiente <i>Max ambient temperature</i>	35°C
Grado di protezione <i>Protection rate</i>	IP 67

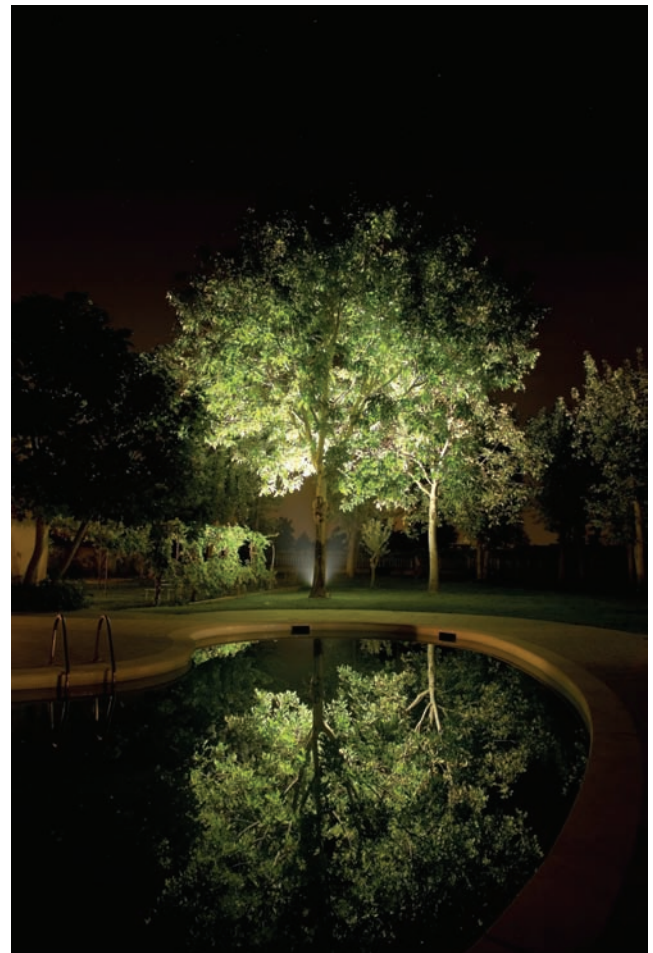



## Mini floor color IP67

cod.3905381205 (15°)

cod.3905211205 (120°)


Cambia colori RGB a LED per installazione interrata  
*RGB LED colour changer for underground installation*

Proiettore cambia colori a 18 LED da 1,2w con sistema RGB per installazione interrata IP67 carrabile, pilotabile con segnale DMX 512-A. 5 canali DMX, effetti stroboscopico e rainbow a velocità regolabile.

*18x1,2w LED colour changer with RGB system for underground installation, carriageable, driveable with DMX 512-A signal. 5 DMX channels, strobe and rainbow effects at adjustable speed.*



### DIMENSIONS

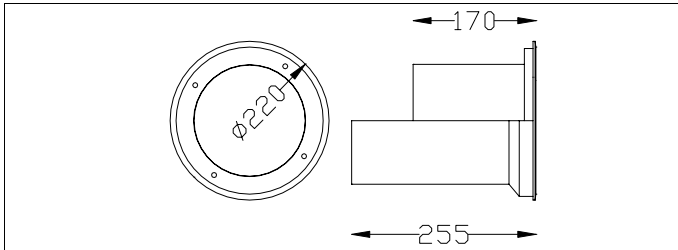

### ELETRICAL DATA

Tensione Alimentazione <i>Power supply</i>	240v AC 50/60Hz (automatico)
Assorbimento massimo <i>Max power consumption</i>	0,1 A
Vattaggio massimo <i>Max wattage</i>	25 W
Cavo di connessione <i>Connection cable</i>	2,5 mt, 1x2x0,22 + 3x0,75 schermato in PVC <i>Screened PVC-insulated cable</i>

### OPERATIONAL DATA

Posizione di lavoro <i>Working position</i>	Verticale, incassato a pavimento <i>Upright underground</i>
Controllo <i>Control system</i>	5 canali DMX <i>5 DMX channels</i>
Dimmer	0-100% elettronico <i>Electronic</i>
Massima temperatura ambiente <i>Max ambient temperature</i>	35°C
Grado di protezione <i>Protection rate</i>	IP 67

### ACCESSORIES

Controllo multifunzione DMX512-A DLC 900 <i>DMX512-A remote controller/tester DLC900</i>	Cod. 33141301
Controller DMX programmabile DLC 903 <i>Programmable DMX controller DLC 903</i>	Cod. 33161401





### OPTICAL DATA

Sistema ottico <i>Optical system</i>	18 LED ad alta potenza + 18 lenti da 15° o 120° <i>18 High power LED + 18 x 15° or 120° lenses</i>
Cambio colori <i>Colour changing</i>	Sistema RGB (6 led rossi, 6 led verdi, 6 led blu) <i>RGB system (6 Red led, 6 Green led, 6 Blue led)</i>
Apertura fascio luce <i>Beam angle</i>	15° - 120°
Distanza d'impiego <i>Typical throw distance</i>	1 - 7 mt (15°), 1 - 5 mt (120°)

### MECHANICAL DATA

Corpo <i>Body</i>	Fusione in alluminio + acciaio inox <i>Die-cast Aluminium + inox steel</i>
Verniciatura <i>Paint</i>	A polvere epossidica <i>With epoxidic powders</i>
Peso Netto <i>Weight</i>	3,6 kg

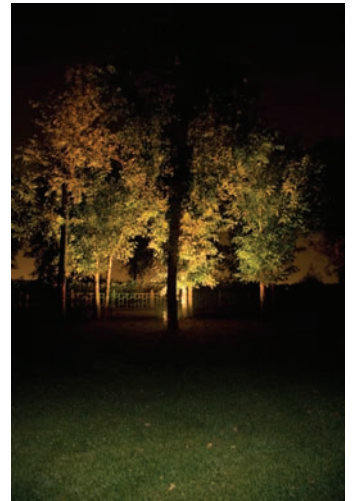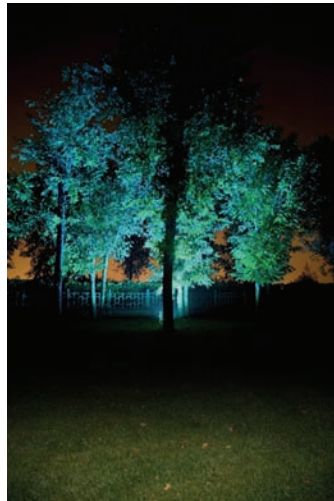



## Mini floor LED IP67 15°

cod.4142152890 (bianco caldo)  
 cod.4142152891 (bianco freddo)  
 cod.4142152810 (blu)

## Mini floor LED IP67 90°

cod.4142152790 (bianco caldo)  
 cod.4142152791 (bianco freddo)  
 cod.4142152710 (blu)

Proiettore a LED per installazione interrata  
*LED projector for underground installation*



Proiettore cambia colori a 12 LED da 1,2w a colore fisso per installazione interrata IP67 carrabile.


*12x1,2w LED fixed colour projector for underground installation, carriageable with IP67 protection rate.*



### OPTICAL DATA

Sistema ottico <i>Optical system</i>	12 LED ad alta potenza + 12 lenti <i>12 High power LED + 12 lenses</i>
Apertura fascio luce <i>Beam angle</i>	15° - 90°
Distanza d'impiego <i>Typical throw distance</i>	1 - 5 mt (90°) 1 - 7 mt (15°)

### DIMENSIONS

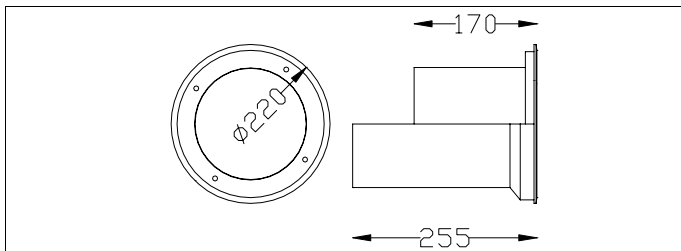

### ELETRICAL DATA


Tensione Alimentazione <i>Power supply</i>	12v AC
Assorbimento massimo <i>Max power consumption</i>	0,06 A
Vattaggio massimo <i>Max wattage</i>	14,4 W
Cavo di connessione <i>Connection cable</i>	2,5 mt, 2x1.5mm <sup>2</sup> in neoprene <i>Neoprene-insulated cable</i>

### OPERATIONAL DATA

Posizione di lavoro <i>Working position</i>	Verticale, incassato a pavimento <i>Upright underground</i>
Massima temperatura ambiente <i>Max ambient temperature</i>	35°C
Grado di protezione <i>Protection rate</i>	IP 67

### MECHANICAL DATA

Corpo <i>Body</i>	Fusione in alluminio + acciaio inox <i>Die-cast Aluminium + inox steel</i>
Verniciatura <i>Paint</i>	A polvere epossidica <i>With epoxidic powders</i>
Peso Netto <i>Weight</i>	3,6 kg

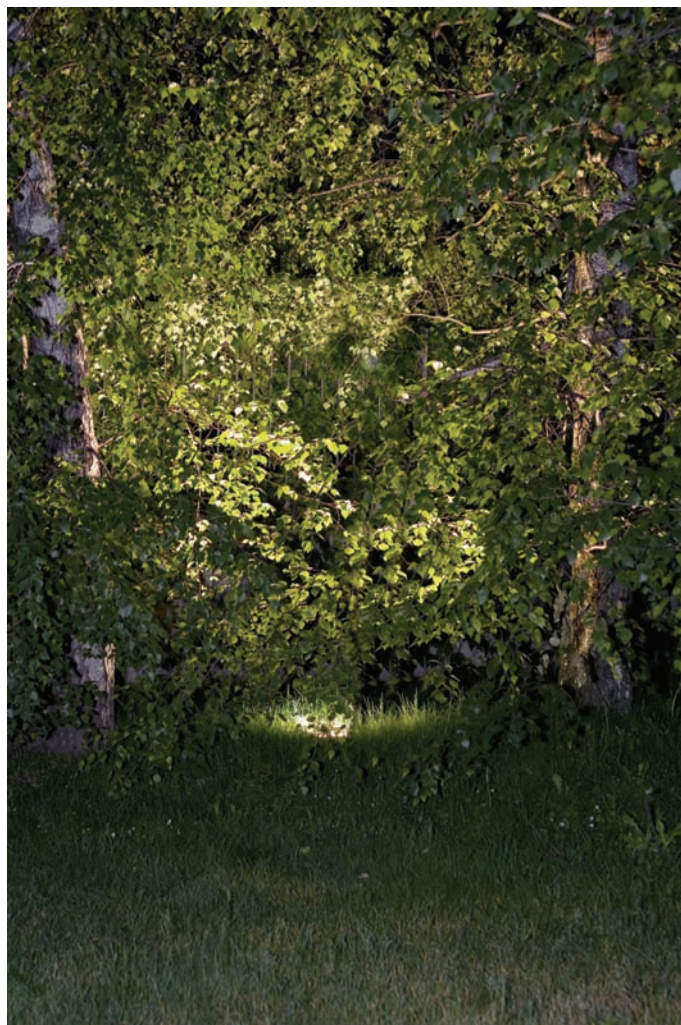



## Mini floor 18W

cod.4105150305


Proiettore per installazione interrata con lampada 18W  
*Projector for underground installation with 18W lamp*

Proiettore a luce bianca con lampada 18W a risparmio energetico per installazione interrata IP67 carrabile.

*Carriageable projector with 18W low consumption lamp for underground installation, with P67 protection rate.*



### DIMENSIONS

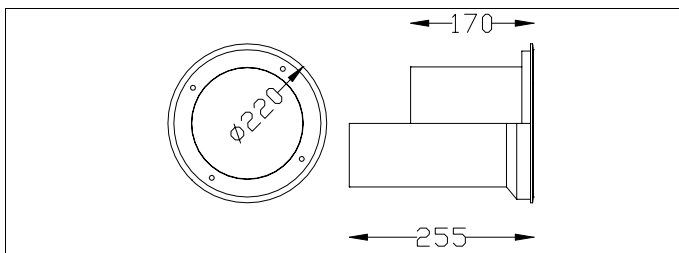


### ELETRICAL DATA

Tensione Alimentazione <i>Power supply</i>	230v AC
Assorbimento massimo <i>Max power consumption</i>	0,1 A
Vattaggio massimo <i>Max wattage</i>	18 W
Cavo di connessione <i>Connection cable</i>	2,5 mt, 3x1.5mm <sup>2</sup> in neoprene <i>Neoprene-insulated cable</i>

### OPERATIONAL DATA

Posizione di lavoro <i>Working position</i>	Verticale, incassato a pavimento <i>Upright underground</i>
Massima temperatura ambiente <i>Max ambient temperature</i>	35°C
Grado di protezione <i>Protection rate</i>	IP 67

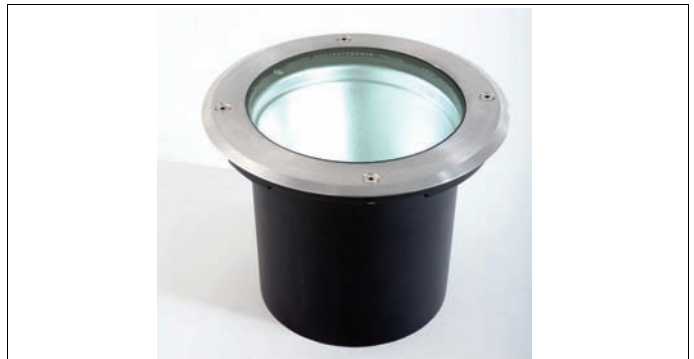

### OPTICAL DATA

Sistema ottico <i>Optical system</i>	Riflettore in alluminio ad alta resa luminosa <i>High light output aluminium reflector</i>
Apertura fascio luce <i>Beam angle</i>	90°
Distanza d'impiego <i>Typical throw distance</i>	1 - 5 m

### MECHANICAL DATA

Corpo <i>Body</i>	Fusione in alluminio + acciaio inox <i>Die-cast Aluminium + inox steel</i>
Verniciatura <i>Paint</i>	A polvere epossidica <i>With epoxidic powders</i>
Peso Netto <i>Weight</i>	3,6 kg





## Day light color

cod. 8005381204 (15°)

cod. 8005211204 (90°)


Cambia colori RGB a LED  
*RGB LED colour changer*

Proiettore cambia colori a 18 LED da 1,2w con sistema RGB per interno pilotabile con segnale DMX 512-A. 5 canali DMX, effetti stroboscopico e rainbow a velocità regolabile.

*18x1,2w LED colour changer with RGB system for indoor use driveable with DMX 512-A signal. 5 DMX channels, strobe and rainbow effects at adjustable speed.*



### DIMENSIONS

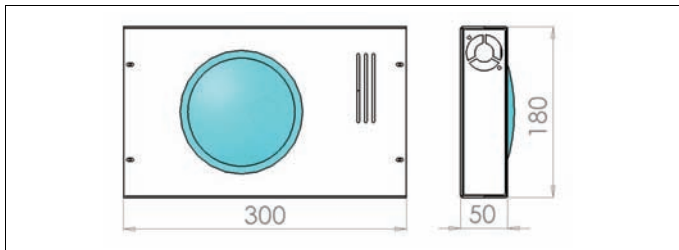

### ELETRICAL DATA

Tensione Alimentazione 240v AC 50/60Hz (automatico)

*Power supply*

Assorbimento massimo 0,1 A

*Max power consumption*

Vattaggio massimo 25 W

*Max wattage*

### OPERATIONAL DATA

Posizione di lavoro In qualsiasi posizione

*Working position*

Controllo 5 canali DMX

*Control system*

Dimmer 0-100% elettronico

*Electronic*

Massima temperatura ambiente 35°C

*Max ambient temperature*

Grado di protezione IP 20

*Protection rate*

### ACCESSORIES

Controllo multifunzione DMX512-A DLC 900 Cod. 33141301

*DMX512-A remote controller/tester DLC900*

Controller DMX programmabile DLC 903 Cod. 33161401

*Programmable DMX controller DLC 903*



### OPTICAL DATA

Sistema ottico 18 LED ad alta potenza + 18 lenti da 15° o 90°

*Optical system*

*18 High power LED + 18 x 15° or 90° lenses*

Cambio colori

*Colour changing*

Sistema RGB (6 led rossi, 6 led verdi, 6 led blu)

*RGB system (6 Red led, 6 Green led, 6 Blue led)*

Apertura fascio luce

*Beam angle*

15° - 90°

Distanza d'impiego

*Typical throw distance*

1 - 4 mt (90°), 1 - 6 mt (15°)

### MECHANICAL DATA

Corpo

*Body*

Lamiera in acciaio

*steel sheets*

Verniciatura

*Paint*


A polvere epossidica

*With epoxidic powders*

Peso Netto

*Weight*

2,5 kg

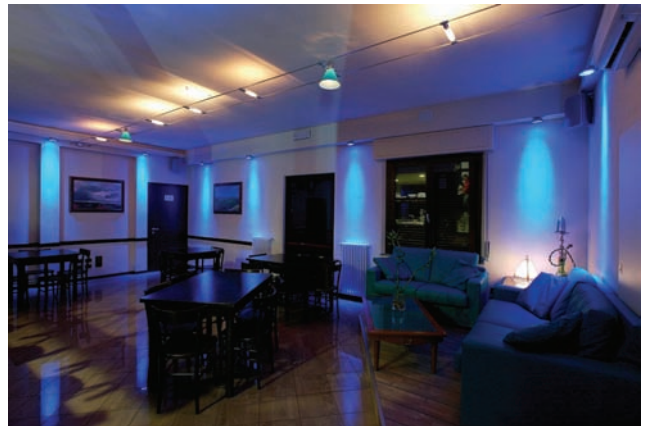



## Day light 15°

cod.8042371291 (bianco freddo)  
cod.8042371290 (bianco caldo)

## Day light 90°

cod.8042211291 (bianco freddo)  
cod.8042211290 (bianco caldo)

illuminatore a 12 LED  
*12 LEDs projector*



Proiettore a 12 LED da 1,2w a colore fisso, bianco caldo o bianco freddo indicato per l'installazione a soffitto.


*12x1,2w LED fixed colour projector, warm white or cold white ideal for ceiling installation.*



### OPTICAL DATA

Sistema ottico <i>Optical system</i>	12 LED ad alta potenza + 12 lenti da 10° + filtro diffusore <i>12 High power LED + 12 x 10° lenses + diffusion filter</i>
Apertura fascio luce <i>Beam angle</i>	15° - 90°
Distanza d'impiego <i>Typical throw distance</i>	1 - 4 mt (90°), 1 - 6 mt (15°)

### DIMENSIONS

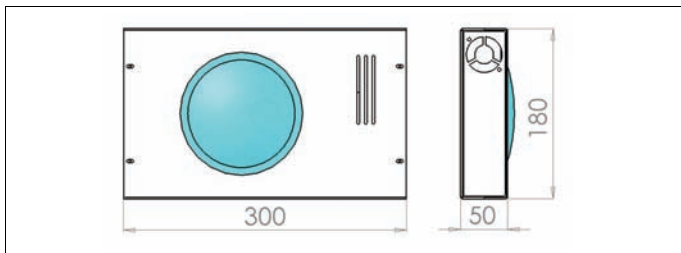

### MECHANICAL DATA

Corpo <i>Body</i>	Lamiera in acciaio <i>steel sheets</i>
Verniciatura <i>Paint</i>	A polvere epossidica <i>With epoxidic powders</i>
Peso Netto <i>Weight</i>	2,5 kg

### ELETRICAL DATA

Tensione Alimentazione <i>Power supply</i>	240v AC 50/60Hz (automatico)
Assorbimento massimo <i>Max power consumption</i>	0,06 A
Vattaggio massimo <i>Max vattage</i>	15 W
Cavo di connessione <i>Connection cable</i>	1 mt, 3x1.5mm <sup>2</sup> al silicone <i>Silicone-insulated cable</i>

### OPERATIONAL DATA

Posizione di lavoro <i>Working position</i>	In qualsiasi posizione <i>In any position</i>
Massima temperatura ambiente <i>Max ambient temperature</i>	35°C
Grado di protezione <i>Protection rate</i>	IP 20





## Par 56 color tk **plus** IP68

cod.4300171200


Cambia colori RGB a LED per piscina  
*RGB LED colour changer for swimming-pool*

Proiettore cambia colori a 18 LED da 1,2w con sistema RGB per piscina IP68 con 9 colori fissi e 8 giochi di cambio colore preimpostati e selezionabili con telecomando. Compatibile con la lampada standard par 56 da 300w.

*18x1,2w LED colour changer with RGB system for swimming-pools with 9 fixed colours and 8 colour changing programs set by a remote control. Par 56 color tk can replace the standard par 56 300W.*



### DIMENSIONS

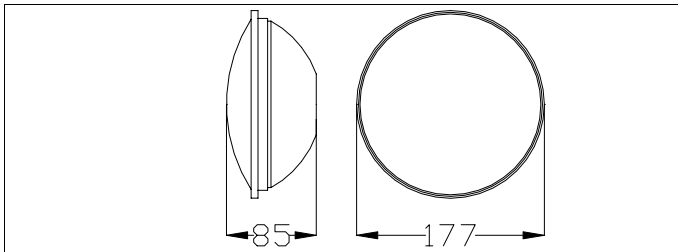

### ELETRICAL DATA

Tensione Alimentazione <i>Power supply</i>	12v AC
Assorbimento massimo <i>Max power consumption</i>	0,1 A
Vattaggio massimo <i>Max vattage</i>	25 W

### OPERATIONAL DATA

Condizioni di lavoro <i>Working conditions</i>	Esclusivamente in acqua <i>Only in water</i>
Controllo <i>Control system</i>	Telecomando radio, frequenza 443Mhz <i>Remote control with frequency of 443Mhz</i>
Massima temperatura acqua <i>Max water temperature</i>	32°C
Grado di protezione <i>Protection rate</i>	IP 68

### ACCESSORIES

Telecomando <i>Remote control</i>	Cod. 4437000000
Kit di isolamento stagno dei contatti <i>Watertight isolation kit</i>	Cod. 4000370520



### OPTICAL DATA

Sorgente <i>Source</i>	18 LED ad alta potenza <i>18 High power LED</i>
Cambio colori <i>Colour changing</i>	Sistema RGB (6 led rossi, 6 led verdi, 6 led blu) <i>RGB system (6 Red led, 6 Green led, 6 Blue led)</i>
Apertura fascio luce <i>Beam angle</i>	140°

### MECHANICAL DATA

Corpo <i>Body</i>	Acciaio inox AISI 316 + vetro <i>Inox steel AISI 316 + glass</i>
Peso Netto <i>Weight</i>	1 kg







## Par 56 tkw plus IP68

cod.4500171202 (bianca)

## Par 56 tkb plus IP68

cod.4600171210 (blu)

Lampada con colore fisso a LED per piscina  
*Fixed colour LED lamp for swimming-pool*

Proiettore a 12 LED da 1,2w con colore fisso per piscina IP68 compatibile con la lampada standard par 56 da 300w 12vAC.


*12x1,2w LED fixed colour lamp for swimming-pools . It can replace the standard par 56 300W 12vAC.*



### OPTICAL DATA

Sorgente <i>Source</i>	12 LED ad alta potenza <i>12 High power LED</i>
Cambio colori <i>Colour changing</i>	Sistema RGB (6 led rossi, 6 led verdi, 6 led blu) <i>RGB system (6 Red led, 6 Green led, 6 Blue led)</i>
Apertura fascio luce <i>Beam angle</i>	90°

### DIMENSIONS

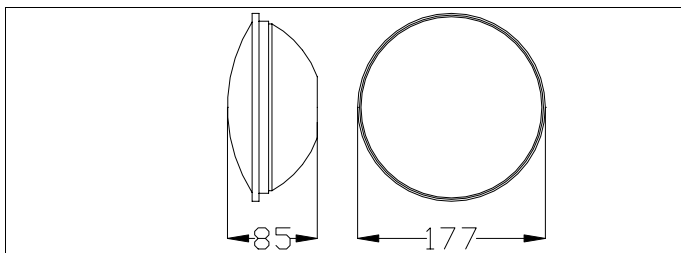

### MECHANICAL DATA

Corpo <i>Body</i>	Acciaio inox AISI 316 + vetro <i>Inox steel AISI 316 + glass</i>
Peso Netto <i>Weight</i>	1 kg

### ELETRICAL DATA


Tensione Alimentazione <i>Power supply</i>	12v AC
Assorbimento massimo <i>Max power consumption</i>	0,06 A
Vattaggio massimo <i>Max vattage</i>	15 W

### OPERATIONAL DATA

Condizioni di lavoro <i>Working conditions</i>	Esclusivamente in acqua <i>Only in water</i>
Massima temperatura acqua <i>Max water temperature</i>	30°C
Grado di protezione <i>Protection rate</i>	IP 68

### ACCESSORIES

Kit di isolamento stagno dei contatti <i>Watertight isolation kit</i>	Cod. 4000370520
--	-----------------

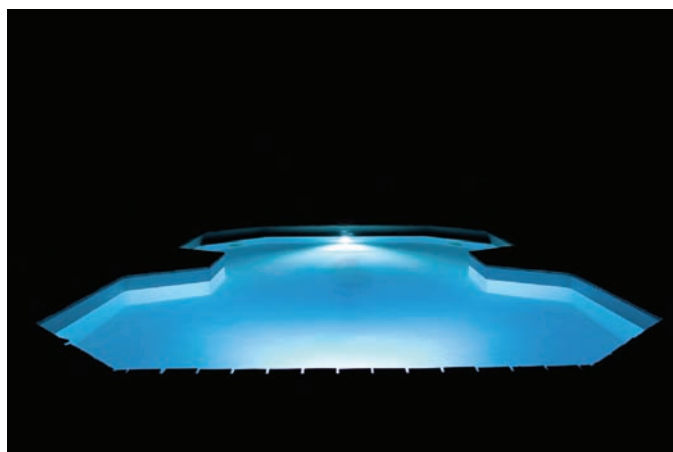



## DICROLED

cod. 2146732180 (15° bianco freddo)  
cod. 2146752180 (30° bianco freddo)  
cod. 2146763880 (90° bianco freddo)  
cod. 2146732181 (15° bianco caldo)  
cod. 2146752181 (30° bianco caldo)  
cod. 2146763881 (90° bianco caldo)  
cod. 2146732182 (15° blu)  
cod. 2146752182 (30° blu)  
cod. 2146763882 (90° blu)  
cod. 2146732183 (15° rosso)  
cod. 2146752183 (30° rosso)  
cod. 2146763883 (90° rosso)  
cod. 2146732184 (15° verde)  
cod. 2146752184 (30° verde)  
cod. 2146763884 (90° verde)

Lampada 12v con colore fisso a 3 LED  
*Fixed colour 3 LED 12v lamp*



### OPTICAL DATA

Sorgente <i>Source</i>	3 LED ad alta potenza <i>3 High power LED</i>
Apertura fascio luce <i>Beam angle</i>	15° - 30° - 90°

### MECHANICAL DATA


Corpo <i>Body</i>	Plastica termoconduttiva <i>plastic</i>
Peso Netto <i>Weight</i>	kg 0,2

Lampada a 3 LED da 1,2w con colore fisso compatibile con la lampada standard dicroica da 50w 12vAC.

*3x1,2w LED fixed colour lamp. It can replace the standard dichroic 50W 12vAC lamp.*



### DIMENSIONS

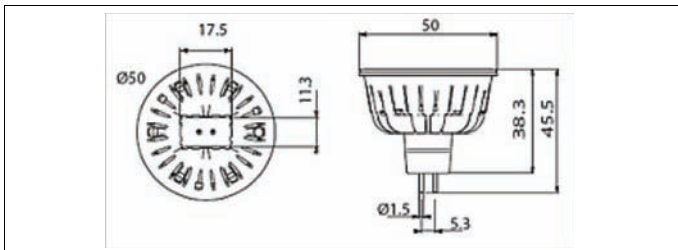

### ELETRICAL DATA

Tensione Alimentazione <i>Power supply</i>	12v AC
Assorbimento massimo <i>Max power consumption</i>	0,01 A
Vattaggio massimo <i>Max wattage</i>	3,6 W

### OPERATIONAL DATA

Condizioni di lavoro <i>Working conditions</i>	qualsiasi posizione
Massima temperatura ambiente <i>Max ambience temperature</i>	30°C





**Distributor:**



Phone: 407-857-8770

Fax: 407-857-8771

Email: [sales@techni-lux.com](mailto:sales@techni-lux.com)